

G654, KRYSSHAMRAD

GRANIT, KINA


Synonymer:

Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Fangyang Town, Changtai County, Zhangzhou,

Fujian, Kina

Estetiska egenskaper:

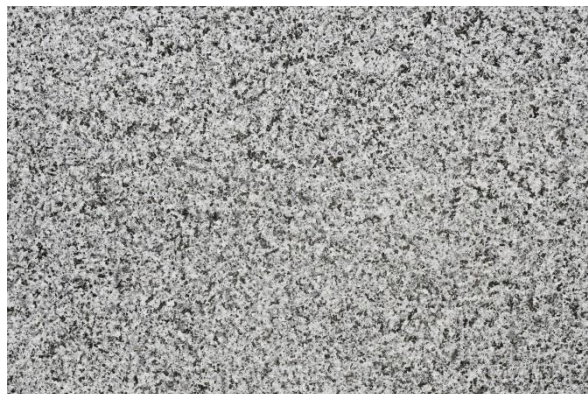

Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	176	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	22	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	16,2	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,1	vikt%	EN 13755
Densitet:	2790	kg/ m3	EN 1936
Utspjälkningshållfasthet:	NPD	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	69	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	54	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD*		EN 12407

*NPD – No Performance Determined