

## BÄNKSIVOR ÖLANDSSTEN & MARMOR



Bänkskivor i den svenska kalkstenen Ölandssten och i marmor har blivit allt mer populära. Det beror på naturstenens många fördelar. Kalksten och marmor kan användas i köksmiljöer, men de kräver mer underhåll än granit. Sura ämnen som vin, citron och sura rengöringsmedel är sådant som skadar kalksten och marmor. Hållfastheten påverkas inte. Däremot kan de svaga syrorna orsaka matta fläckar som blir synliga främst på polerade ytor.

Det finns ingen plats i köket där slitaget är lika hårt som på bänkskivorna. Bänkskivor i Ölandssten och marmor är en bra investering, eftersom de har en mycket lång livslängd, behåller sitt utseende och sina egenskaper med minimalt underhåll.

# BÄNKSKIVOR ÖLANDSSTEN & MARMOR

## Rekommenderade ytbearbetningar

Vi rekommenderar en finslipad ytbearbetning, vilket ger en sidenmatt yta. Ytan blir då mindre känslig för t.ex. vinsyra, kolsyra och citronsyra. Syror orsakar matta etsningar i stenens yta. Även polerad bearbetning, som ger en blank yta, förekommer.

## Rekommenderade format

Bänkskivor kan tillverkas i längder upp till 2,7 m. Längden kan begränsas beroende på stensort och placering av urtag för vask och häll. Urtagen kan försvaga bänkskivans hållfasthet. Bredd- och längdmått kan anpassas efter önskemål, men begränsas av de olika materialens egenskaper.

## Rekommenderade tjocklekar

Den vanligaste tjockleken är 30 mm, men 40 mm tjocklek förekommer.

## Underhåll

Kalksten och marmor är känsliga mot syror och sura medel. Direkt när bänkskivorna monterats ska stenen mättas genom att behandla den med såpa av typ Grummesåpa eller paraffinolja. Överskott torkas bort med bomullstrasa. Denna procedur upprepas regelbundet.

Vid avtorkning och rengöring bör vanligt vatten och diskmedel eller Grummesåpa användas. Starka rengöringsmedel eller skiktupbyggande medel (t.ex. vax och polish) skall aldrig användas.

Kalksten och marmor är känsliga för medel med pH-värde under 7, varför stor försiktighet ska iakttas vid användning av rengöringsmedel.

Vid fläckar, se vår hemsida.

## För fördjupad information

Materialfakta, referensobjekt, projektering, montering:

[www.naturstenskompaniet.se](http://www.naturstenskompaniet.se)

## REKOMMENDERADE MATERIAL

### KALKSTEN



ÖLANDSSTEN GRÅ G1



ÖLANDSSTEN HORS



ÖLANDSSTEN RÖD B1

### MARMOR



BIANCO CARRARA C/D



BARDIGLIO NUVOLATO

## REKOMMENDERADE VASKMONTERINGAR



### Planmontering

Vask och bänkskiva ligger i samma nivå. Detta utförande rekommenderas för enkel rengöring av stenskiva och vask.



### Undermontering

Vasken monteras under skivan med hela tjockleken på stenen synlig.



### Underfräst

Vasken är undermonterad och uppfräst i skivan med halva tjockleken på stenen synlig.




### Övermonterad

Vasken ligger ovanpå bänkskivan.

## REKOMMENDERADE KANTBEARBETNINGAR



Rak kant med liten 45° fas.

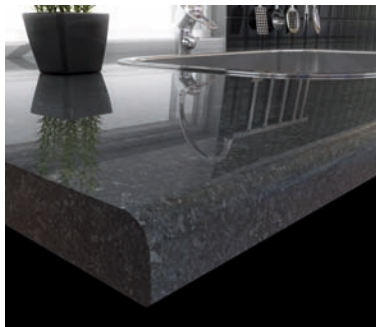

Halvrund kant med radien 15 mm.



Helrund kant med radien 15 mm.



**NATURSTENS**  
KOMPANIET

Telefon 044-738 00 Fax 044-738 09  
info@naturstenskompaniet.se  
www.naturstenskompaniet.se



Symbolen för produkter av massiv natursten tagen ur berggrunden.