


Väggbeklädnad av natursten inomhus

Montering på upplag med bakstöd och mekanisk inhållning

Definition och användning

Med denna typkonstruktion avses montering av naturstensplattor på upplag med bakstöd av bruk och med hållarkramlor för inhållning.

Denna typkonstruktion vid montering av relativt stora plattor med en tjocklek av minst 20 mm. Konstruktionen används ej i våtutrymmen. Vid små och tunna plattor bör typkonstruktion V1 användas.

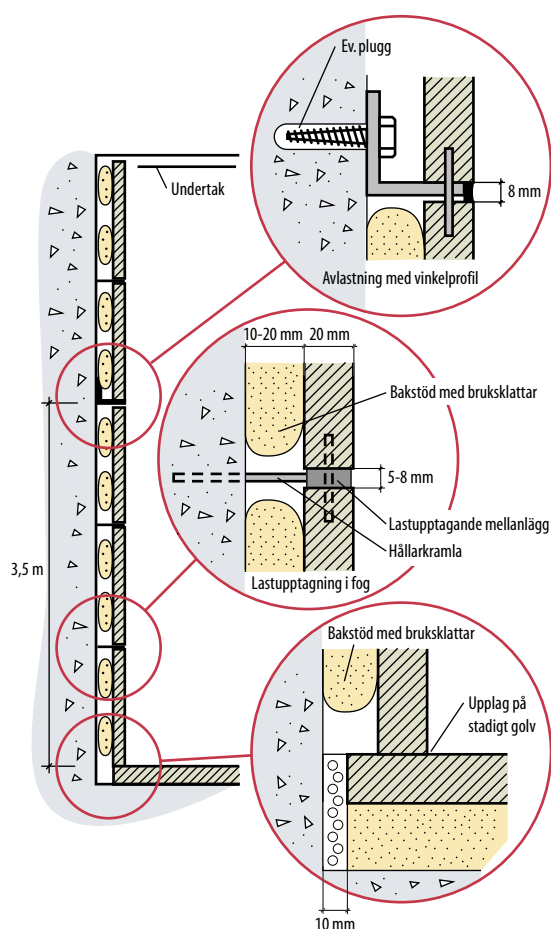

Krav på bakväggen

Krav på bakväggen enligt Natursten, Inomhus kapitel 6.4.4 skall uppfyllas.

Projektspecifikation

Projekt:

Bakvägg:

- Betong
- Regelvägg med skivor.
(avpassad för tung beklädnad).

Skivmaterial: _____

Material i regler: _____

Annan konstruktion: _____

Stenplattor

Val av stensort, ytbearbetning, dimensioner, format och toleranser enligt Natursten, Inomhus kapitel 6.1 och 6.2.
Stenplattorna skall ha minst 20 mm tjocklek

Bakstöd med bruk

Enligt Natursten: Inomhus kapitel 3.2.1

Hållarkramlor

Enligt Natursten: Inomhus kapitel 6.4.6. Välj kramla

Montering

Utförs enligt Natursten: Inomhus kapitel 6.4.6

Fogning

Utförs enligt Natursten: Inomhus kapitel 6.4.9 med fogningsmassa

Krav på färdig vägg

Den färdiga väggen skall uppfylla kraven enligt Natursten: Inomhus kapitel 6.4.3.

Skyddstäckning

Eventuellt kan skyddstäckning av väggen behövas.

Byggstädning

Utförs enligt Natursten: Skötselinstruktion Inomhus.

Stensort: _____

Ytbearbetning: _____

Plattformat: _____

Plattjocklek: _____

Hållarkramlor modell: _____

Hållarkramlor enl ritning: _____

Upplag för beklädnad högre än 3,5 m
enl ritning: _____

Fogbredd: 5mm

Annan _____ mm

Kulör fogningsmassa: _____

Fogmassa för rörelsefog: _____

Kulör fogmassa: _____

Skyddstäckning utförs enl ritning/beskrivning:

Särskilda instruktioner för byggstädning
gäller enligt: _____



Sveriges Stenindustriförbund 2006

Industrigatan 6, 291 36 KRISTIANSTAD

Tel 044-20 97 80, www.sten.se, e-post: ssf.sfi@sten.se